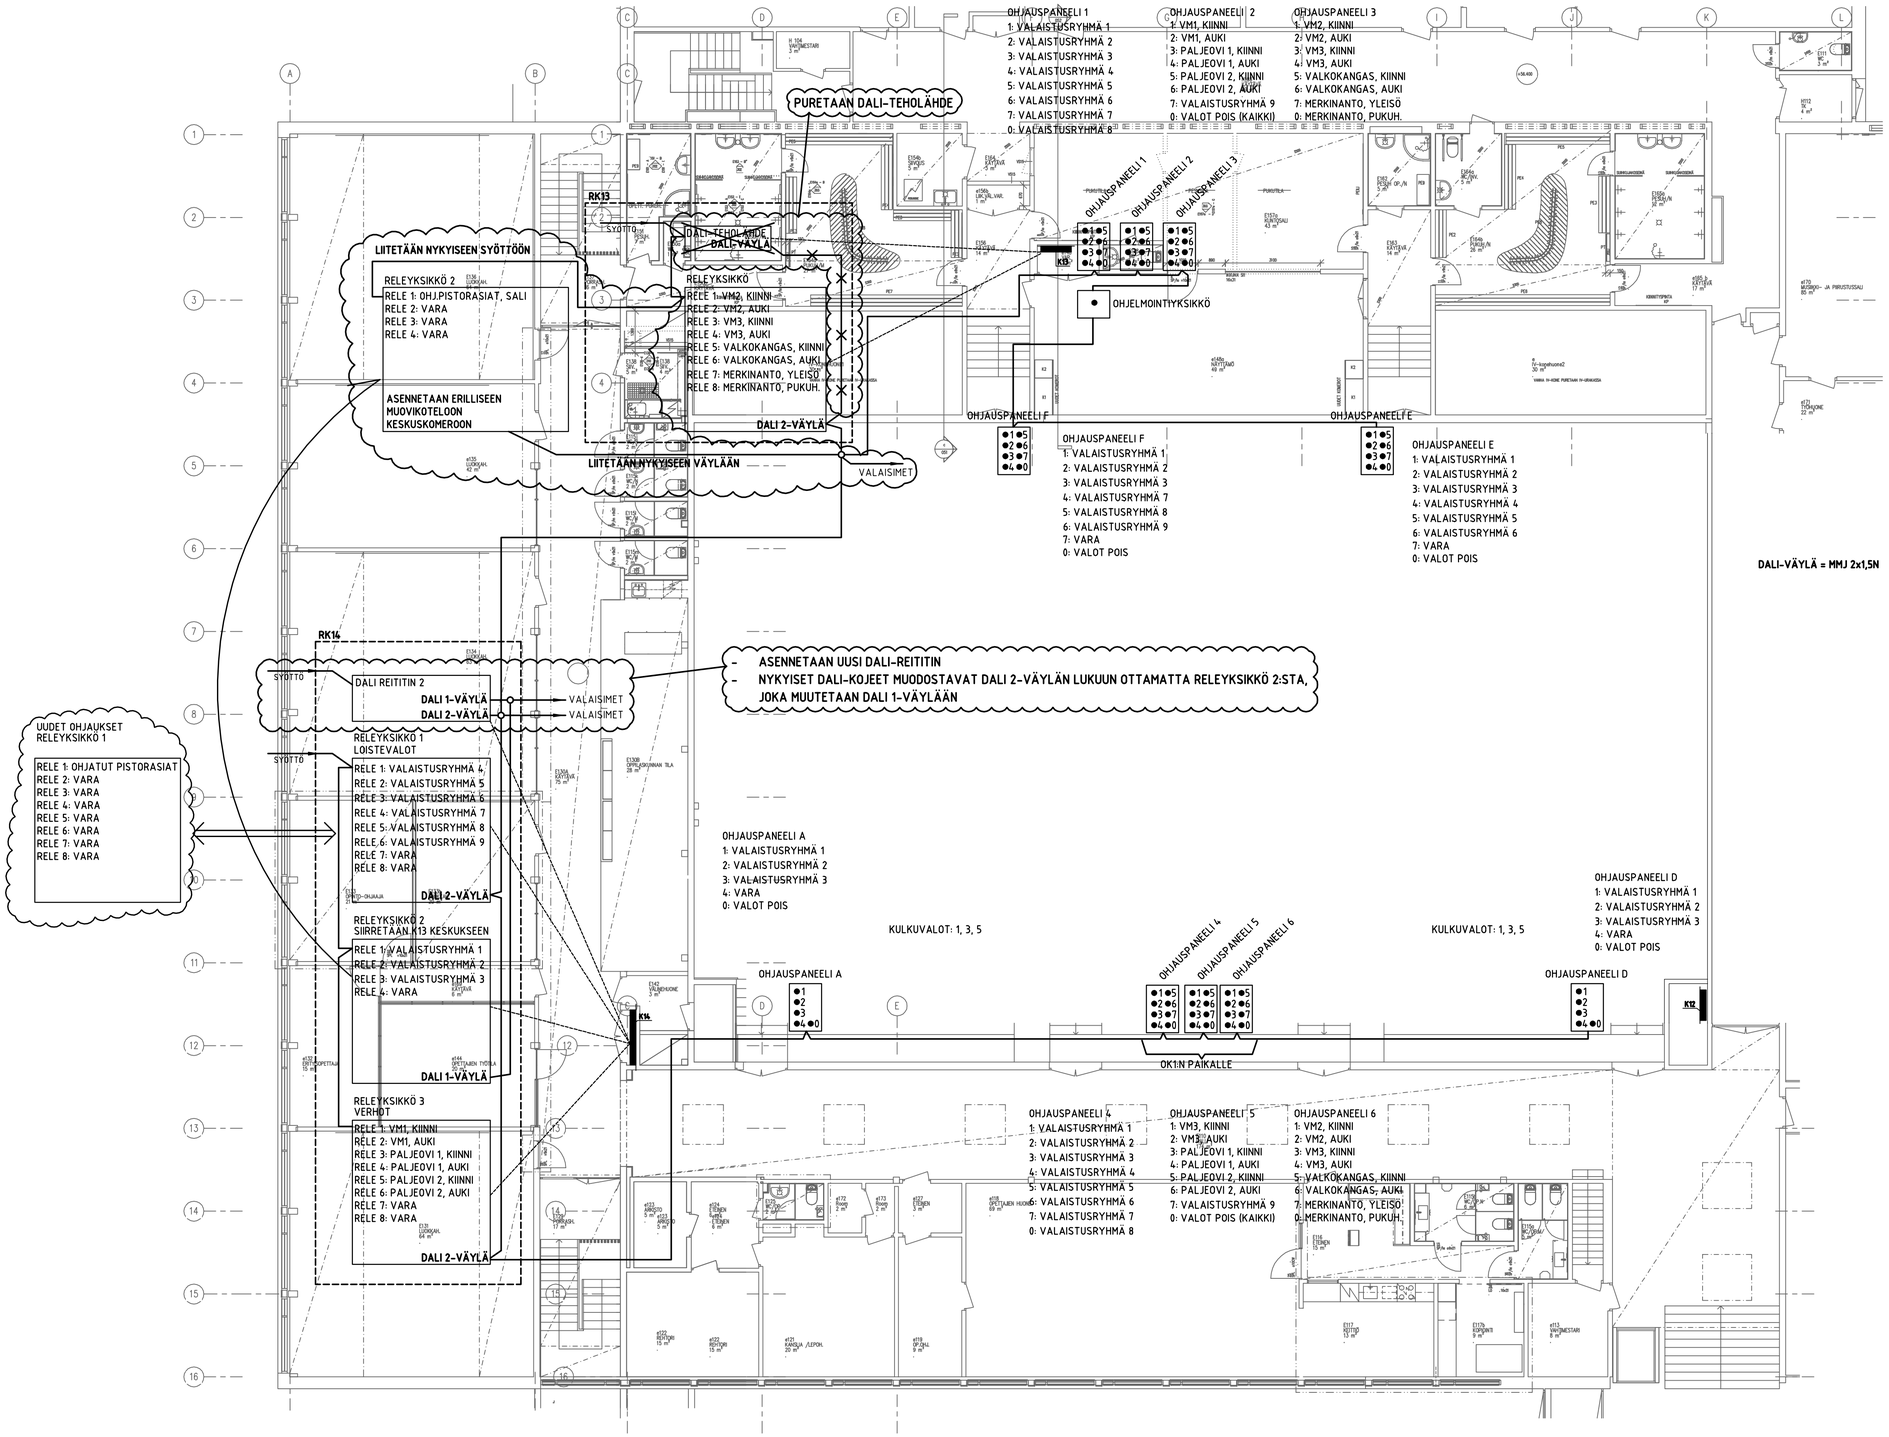

VALAISTUSPAINIKKEIDEN OHJELMOINTI ESIM. SEURAAVASTI: (OHJELMOINTI ON VARMISTETTAVA KÄYTTÄJILTÄ ENNEN ALOITTAMISTA)

VALAISTUSOHJAUSPANEELI x

1: VALAISTUSTILANNE 1, (SIIVOUS) KAIKKI VALOT 100%
2: VALAISTUSTILANNE 2, (PELITILANNE) SALIN VALOT 100%, KATSOMON VALOT 50%, NÄYTTÄMÖN VALOT POIS
3: VALAISTUSTILANNE 3, (ESITYSTILANNE 1) SALIN VALOT POIS, NÄYTTÄMÖN VALOT 100%
4: VALAISTUSRYHMÄ 4, (ESITYSTILANNE 2) SALIN VALOT POIS, NÄYTTÄMÖN VALOT POIS (VALOJEN OHJAUS ERILLISESTÄ ESITYSOHJAUSKESKUKSESTA.
5: VARA
6: VARA
7: VARA
8: KAIKKI VALOT POIS

TÄSSÄ ESITETYT LAITTEET JA KAAPELOINTI ON NYKYISIÄ. TEHTÄVÄT MUUTOKSET JA LISÄYKSET ON ESITETTY TEKSTEILLÄ.
JÄRJESTELMÄ OHJELMOIDAAN UUDELLEEN.

Kaupunginosa/kylä: 4	Korttelitila: 47	Tonttinro: 6
Rakennustoimenpide: MUUTOS		
Rakennuskohteen nimi ja osoite: **SVENSKA SKOLCENTRUM GRANKULLA** LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS LÄNTINEN KOULUTIE 3 02700 KAUNIAINEN		
Viranomaisten merkintöjä		Ratu
Piirustuslaji		Juoks. nro
Piirustuksen sisältö: DALI-JÄRJESTELMÄKAAVIO		Mittakaavat
Granlund Oy Malminkaari 21, PL 59 00701 Helsinki Puh. 010 759 2000		Hanketunnus
		CAD ..\063xx\06340\P019\CAD\SAH\Tele\7070.dwg
		Ark
Piirtäjä	Suunnittelija: POI	Projektinumero: H06340.P019
Pvm: 31.1.2017	Vastuullinen suunnittelija	Nimen selvennys ja koulutus: INS Pekka Oinonen
		Suunnittelualia ja piirustusnumero: SÄH 7070
		Muutostunnus